



Eclipse™ Hard Floor Sealer

BOUCHE-PORES



Eclipse Hard Floor Sealer- bouche-pores acrylique en phase aqueuse pour le béton, la pierre et les sols durs similaires.

MODE D'EMPLOI

Lisez toutes les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.

1. Décaper le sol avec le décapant d'Amano Pioneer Eclipse. Neutraliser et rincer entièrement le sol à l'eau et laissez-le sécher.
2. Appliquez 2 couches de bouche-pores Eclipse Hard Floor Sealer avec un balai à franges synthétique propre sur les sols en terrazzo, béton, marbre, terre cuite, carreaux en céramique non vernis et d'autres surfaces dures avant l'application d'une finition de sol. Laissez sécher le sol soigneusement entre les couches.
3. Appliquez la finition de sol recommandée en respectant les consignes portées sur l'étiquette.

RÉFÉRENCES


No. de produit 403L5

Contenu 5 litres

Quantité par
caisse 2 x 5 litres

Quantité par
palette 64 caisses

COMPATIBILITÉ

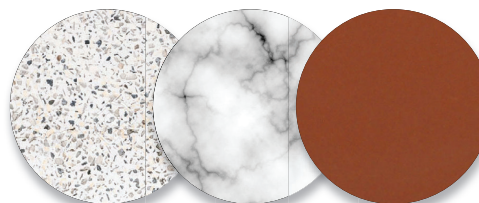

TERRAZZO MARBRE CARREAUX DE
CARRIÈRE



SPÉCIFICATIONS

Description	Émulsion à base de copolymères acryliques
Aspect	blanc laiteux
Viscosité	<10 mPa.s (dynamique)
Capacité de couverture	première couche: 37 m ² /litre deuxième couche: 61-74 m ² /litre
Temps de séchage	environ 30 minutes
Aptitude au décapage <small>(ASTM D1792-06)</small>	semi-permanent
COV <small>40 CFR Part 59 Subpart D</small>	7,02%
Solides non volatils <small>ASTM D2834-95 (2008)</small>	19%
Odeur	solvant léger
Qualités de antidérapantes <small>ASTM D2047-11</small>	conformes aux critères
Péremption <small>ASTM D1791-93 (2008)</small>	1 an
Masse <small>ASTM D1475-13 (2008)</small>	+/- 1,021 g/cm ³
Résistance aux détergents <small>ASTM D3207-92 (2008)</small>	excellente
Résistance au gel/dégel <small>ASTM D3209-93 (2008)</small>	plus de 3 cycles

