




# Equinox™

FINITION DE SOL/PLANCHER À UHV



## COMPATIBILITÉ

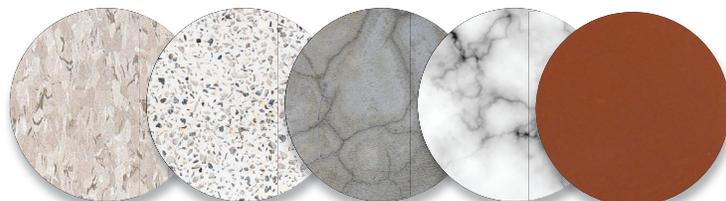

thermoplastique terrazzo béton marbre carrelage

## SPÉCIFICATIONS

<b>Description</b>	Émulsion à base de copolymères acryliques
<b>Aspect</b>	Blanc laiteux
<b>Brillant spéculaire (60°)</b>	>85
<small>ASTM D1455-87 (2008)</small>	
<b>Viscosité</b>	< 10mPa.s (dynamique)
<b>Capacité de couverture</b>	61-74 m <sup>2</sup> /litre
<b>Temps de séchage</b>	environ 30 minutes
<b>Qualité de lustrage</b>	Excellente
<b>Aptitude au décapage</b>	Excellent
<small>(ASTM D1792-06)</small>	
<b>COV</b>	9,31%
<b>Solides non volatils</b>	22%
<small>ASTM D2834-95 (2008)</small>	
<b>Odeur</b>	Odeur douce, pas de parfum ajouté
<b>Qualités de antidérapantes</b>	Conformes aux critères
<small>ASTM D2047-11</small>	
<b>Péremption</b>	1 an
<small>ASTM D1791-93 (2008)</small>	
<b>Masse</b>	1,029 - 1,039 g/cm <sup>3</sup> (dynamique)
<b>Résistance aux détergents</b>	Excellente
<small>ASTM D3207-92 (2008)</small>	
<b>Résistance au gel/dégel</b>	plus de 3 cycles
<small>ASTM D3209-93 (2008)</small>	

Formule à haute teneur en extraits secs. Produit une finition résistante qui réduit d'une manière significative la fréquence des ré-enductions et du polissage. Fournit un excellent brillant. Résistance à l'usure par frottement et durabilité élevée.

## MODE D'EMPLOI

Lisez toutes les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.

1. Sur un sol décapé, parfaitement neutralisé, rincé et séché, appliquez 3-6 couches fines de finition à l'aide d'un balai à franges synthétique propre. Laissez le sol sécher complètement entre chaque couche et avant le polissage.  
Facultatif: Appliquez 2 couches fines de bouche-pores pour protéger les zones de trafic intense et traiter les parties poreuses des sols anciens, puis ajoutez 2-4 couches de finition.
2. Sur un sol nettoyé en profondeur et entièrement séché, réappliquez 1-2 couches fines de finition à l'aide d'un balai à franges synthétique propre. Laissez le sol sécher entre chaque couche et avant le polissage.

## INFORMATION PRODUIT

No. de produit 103L5

Contenu 5 litres

Quantité par caisse 2 x 5 litres

Quantité par palette 64 caisses

