




WoodStar™ - Selbstvernetzende, einkomponentige Holzbodenbeschichtung auf Wasserbasis für den gewerblichen Einsatz. Eignet sich ideal für Wohnböden und ist verfügbar in Seiden- und Hochglanz.

- Klar und farblos, um sicherzustellen, dass das natürliche Holz oder Farbe wie vorgesehen erscheinen.
- Geringe Geruchsformel
- Selbstvernetzende Formulierung sorgt für außergewöhnliche Haltbarkeit
- Schnelle Trockenzeit: 1-2 Stunden.
- Wasserlöslich - ermöglicht eine einfache Reinigung.
- Kann mit einem T-Bar, Rolle, Lammwolle Applikator oder Pinsel aufgetragen werden.

TESTERGEBNISSE

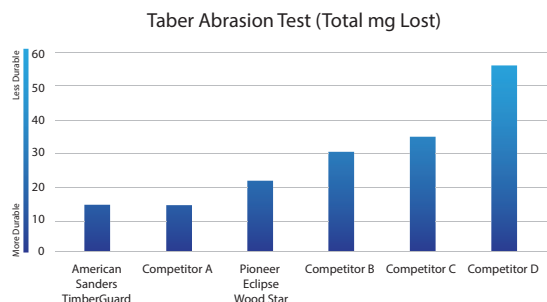

Die "Taber" Abriebtests verwenden Gummiräder um die Dauerhaftigkeit von Oberflächenbeschichtungen zu messen. Dieser Blindtest, der von einem unabhängigen Labor durchgeführt wurde, verwendete 500 mg CS-10 Räder für 1000 Zyklen. Niedriger Produktverlust entspricht einer hohen Produktbeständigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE



HOLZBODEN

PRODUKTDATEN

Beschreibung Wasserbasierte Polyurethanbeschichtung

Farbe milchigweiße Flüssigkeit

Verfügbare Glanzwerte Seidenglanz
Hochglanz

pH 8,5
ASTM E70-07

Glanzgrad (60°) Hochglanz: > 85
ASTM D1455-87 (2008) Seidenglanz: 20-25

Viskosität (Brookfield) <50 CPS
@ 68°F (20°C)

Deckung 20-37 m²/Liter

Trockenzeit 1-2 Stunden für erste Schicht

FOV <215 g/L
40 CFR Part 59 Subpart C

Feste Bestandteile 31%
ASTM D2834-95 (2008)

Duft charakteristisch

Rutschbeständigkeit klassifiziert
ULTM410

Haltbarkeit 1 Jahr
ASTM D1791-93 (2008)

Dichte 1,05 kg/L
ASTM D1475-98 (2008)

Reinigungsmittel ausgezeichnet
widerstandsfähigkeit
ASTM D3207-92 (2008)

Gefrier-/Siedepunkt widersteht 3 Zyklen
ASTM D3209-93 (2008)

ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

Erstanwendung - Neuer Boden:

1. Boden mit unbehandeltem Staubmop entstauben. Boden saugen um restlichen Schmutz und Staub zu entfernen.
2. Boden mit lösungsmittelgetränkten Reinigungstüchern reinigen.
3. Eine Schicht des Versieglers mit T-Bar, Rolle, Applikator oder Pinsel auftragen. 2-3 Stunden trocknen lassen.
4. Nachdem das Produkt getrocknet ist, Boden mit einer Einscheibenmaschine (175 U/Min.) oder Bodenschleifmaschine ausgestattet mit Holzschleifscheibe von 180er Körnung oder Maroon-Pad leicht abschleifen.
5. Boden mit unbehandeltem Staubmop entstauben und Boden saugen.
6. Boden mit wassergetränkten Reinigungstüchern gründlich reinigen.
7. 30–40 Sekunden lang schütteln und ordentlich mischen. Optimale Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie das Produkt vor dem Gebrauch 15–20 Minuten stehen lassen.
8. Tragen Sie 2 Schichten WoodStar Holzbodenbeschichtung mit einem Einwascher auf. 1-2 Stunden pro Schicht trocknen lassen. Bei normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen ist der Bodenanstrich nach 3 Tagen vollständig durchgetrocknet.

Neubeschichtung - Alter Boden:

1. Boden mit unbehandeltem Staubmop entstauben.
2. Boden mit einer Bodenschleifmaschine (175 U/Min.) und Holzschleifscheiben abschleifen. Körnung der Schleifscheiben hängt vom Zustand des Bodens ab.
3. Führen Sie die obenerwähnten Schritte 5 bis 7 aus.

BESTELLUNGSMITTELMER

Glanzwert	Hochglanz	Seidenglanz
Produktnummer	702HGMPE	702SMPE
Inhalt	4 Liter	4 Liter
Größe	4 x 4 Liter	4 x 4 Liter
Palettenmenge	48	48

