



For høj trafikerede områder, der kræver en holdbar og nem at vedligeholde overflade, er **OmniGuard** det oplagte valg. Den høje tørstof formulering af denne UHS gulvpolish producerer ekstrem glans, der kan modstå høj trafik i enhver vejsituation.

## BRUGSANVISNING

Læs alle beskrivelser og sikkerhedsdatablad (SDB), før brug.

1. Efter grundrengøring, og når gulvet er blevet korrekt neutraliseret, skyllet og er tørt helt igennem, kan der påføres 3-5 tynde lag gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne og før polering.

Alternativ: Påfør 2 tynde lag gulvforsegler for at beskytte områder med ekstrem trafik, og gamle porøse gulve, og derefter 1-3 lag gulvpolish.

2. Reetablering - Til gulve, der er blevet skuret grundigt, og som har fået lov at tørre helt igennem, påføres 1-2 tynde lag gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne og før polering.

## PRODUKTDATA


**Produktkode** 141L5

**Størrelse** 5 liter

**Mængde** 2 x 5 liter

**Palle mængde** 64 kasser

## ANBEFALES TIL

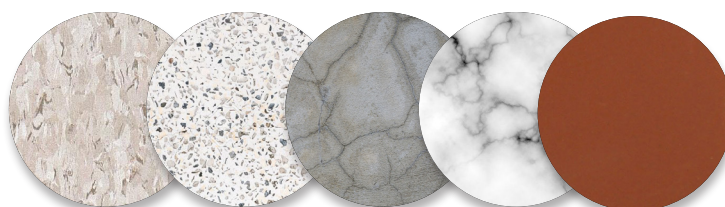

VINYL

TERRAZZO

BETON

MARMOR

KLINKER

## SPECIFIKATIONER

**Beskrivelse** Akryl co-polymer emulsion

**Udseende** Mælkevid

**Glans refleksion (60°)** >85  
ASTM D1455-87 (2008)

**Viscositet (dynamisk)** <10mPa.s

**Dækkevne** 61-74 m<sup>2</sup> pr liter

**Tørretid** +/- 25 minutter

**Holdbarhed** Fortræffelig

**Grundskurings-  
venlighed** Fortræffelig  
(ASTM D1792-06)

**VOC** 6,93%  
40 CFR Part 59 Subpart D

**Ikke flygtige stoffer** 25%  
ASTM D2834-95 (2008)

**Duft** Mild lugt, ingen duft tilsat

**Skridsikkerhed** Opfylder  
ASTM D2047-11

**Holdbarhed i dunken** 1 år  
ASTM D1791-93 (2008)

**Densiteten** 1,03 kg pr liter  
ASTM D1475-13 (2008)

**Grundskurings-  
venlighed** Fortræffelig  
ASTM D3207-92 (2008)

**Frostcyklus** Gennemfører 3 cykluser  
ASTM D3209-93 (2008)