



Voor druk belopen vloeren, die een duurzame en makkelijk te onderhouden coating vereisen - is **OmniGuard** de voor de hand liggende keuze. Deze formule met hoge vaste bestanddelen zorgt voor een topglans en is uiterst geschikt voor plaatsen met veel loopverkeer.

INSTRUCTIES

Lees voor gebruik alle instructies en het veiligheidsinformatieblad (VIB).

1. Breng op een vloer die is gestript, grondig is geneutraliseerd, nagespoeld met water en helemaal is opgedroogd 3-5 dunne lagen coating aan met behulp van een schone synthetische mop. Vloer goed laten drogen tussen het aanbrengen van de lagen en alvorens deze op te blokken.
Optioneel: Ter bescherming van druk belopen en oude of poreuze vloeren, breng 2 dunne lagen verzegelaar plus 1-3 lagen coating aan.
2. Breng op een vloer die grondig is geschrobd en helemaal is opgedroogd 1-2 dunne lagen coating aan met behulp van een schone synthetische mop. Vloer goed laten drogen tussen het aanbrengen van de lagen alvorens deze op te blokken

VERPAKKING


Artikelnummer 141L5

Volume 5 liters

Karton 2 x 5 liters

Pallet 64 kartons

AANBEVOLEN OP

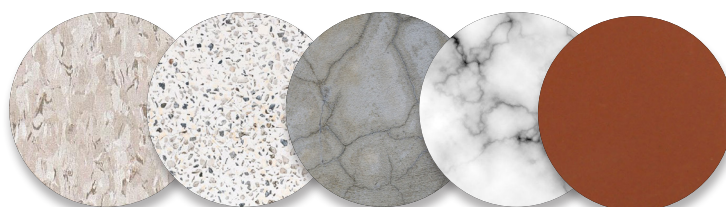

VINYL

TERRAZZO

BETON

MARMER

STENEN
TEGELS

TECHNISCHE DATA

Beschrijving Acryl co-polymeer emulsie

Vorm Melkwitte vloeistof

Glans (60°) >85
ASTM D1455-87 (2008)

Viscositeit (Brookfield) <10mPa.s. (dynamisch)

Dekking 61-74 m² per liter

Droogtijd ongeveer 25 minuten

Boenbaarheid Uitstekend

Verwijderbaar Uitstekend
(ASTM D1792-06)

VOS 6,93%
40 CFR Part 59 Subpart D

Vaste bestanddelen 25%
ASTM D2834-95 (2008)

Geur Milde geur, geen parfum toegevoegd

Anti-slip Conform voorschriften
ASTM D2047-11

Houdbaarheid 1 jaar
ASTM D1791-93 (2008)

Dichtheid 1,03 kg/liter
ASTM D1475-13 (2008)

Bestendigheid tegen wasmiddelen Uitstekend
ASTM D3207-92 (2008)

Bevries/Ontdooi cyclus Weerstaat 3 cyclussen
ASTM D3209-93 (2008)