



For høye trafikkområder som krever en holdbar og lett å vedlikeholde overflate, **OmniGuard** er det opplagte valget. Den høye faste formuleringen av denne gulvpolish gir ekstremt glans som tåler effekten av høye trafikkområder i alle værforhold.

BRUKSANVISNING

Les alle veibeskrivelser og sikkerhetsdatablad (SDB) før bruk.

1. Gulvet skal være helt opskurt, nøytralisert, skyllet og må tørke helt før 3-5 tynne lag med gulvpolish påføres ved hjelp av en ren, syntetisk mopp. La gulvet tørke helt mellom lagene og før du polerer.

Eller: Påfør 2 tynne lag med gulvporefyller for å forsegle porer i gamle eller porøse gulv eller områder som er utsatt for ekstra stor slitasje. Påfør så 1-3 lag med gulvpolish.

2. Reetablering - På et gulv som har blitt grundig rengjort og fått tørke helt påføres 1-2 tynne lag med gulvpolish ved hjelp av en ren, syntetisk mopp. La gulvet tørke helt mellom lagene og før du polerer.

PRODUKTINFORMASJON


Produkt nr. 141L5

Volum 5 liter

Størrelse 2 x 5 liter

Pallen kvantitet 64 kartonger

ANBEFALTE OVERFLATER

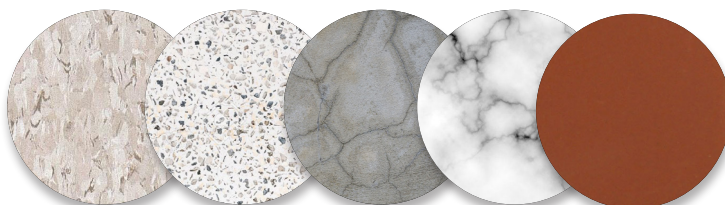

LINOLEUM,
VINYL

TERRAZZO

BETONG

MARMOR

STEIN-
FLISEN

PRODUKT DATA

Beskrivelse Akryl co-polymer emulsjon

Utseende Melkehvit

Gloss (60°) >85
ASTM D1455-87 (2008)

Viskositet <10mPa.s (dynamisk)

Dekkevne 61-74 m² pr liter

Tørketid ca 25 minutter

Polerbarhet Meget god

Fjernbarhet Meget god
(ASTM D1792-06)

Flyktige organiske forbindelser 6,93%
40 CFR Part 59 Subpart D

Tørrestoffinnhold 25%
ASTM D2834-95 (2008)

Lukt Mild lukt, ingen duft tilsatt

Sklisikkerhet Oppfyller krav
ASTM D2047-11

Holdbarhet i kannen 1 år
ASTM D1791-93 (2008)

Tetthet 1,03 kg/liter
ASTM D1475-13 (2008)

Motstand mot såpe Meget god
ASTM D3207-92 (2008)

Frysesyklus Gjennom 3 perioder
ASTM D3209-93 (2008)