



OmniGuard är det självklara valet för höga trafikytor som kräver en hållbar och lättanpassad yta. Den höga fasta partiklar av denna UHS-golvpolish ger extrem glans som tål effekterna av trånga marknader i alla väderförhållanden.

BRUKSANVISNING

Läs alla anvisningar och säkerhetsdatablad (SDB) innan du använder.

1. För ett golv som har slipats, neutraliserats korrekt, sköljts av och torkat grundligt, applicera 3-5 tunna lager golvpolish med en ren syntetisk mopp. Låt golvet torka helt mellan bestrykningarna och före polering. Alternativ: Applicera 2 tunna lager porfyllare för gamla eller porösa golv eller för högtrafiksområden, plus 1-3 lager OmniGuard golvpolish.
2. För ett golv som har skurats noggrant och torkat grundligt, applicera 1-2 tunna lager golvpolish med en ren syntetisk mopp. Låt golvet torka helt mellan bestrykningarna och före polering.

PRODUKTINFORMATIONEN


Produktnummer 141L5

Volymen 5 liter

Kartongen 2 x 5 liter

Pallmängden 64 kartonger

REKOMMENDERADE GOLVYTOR

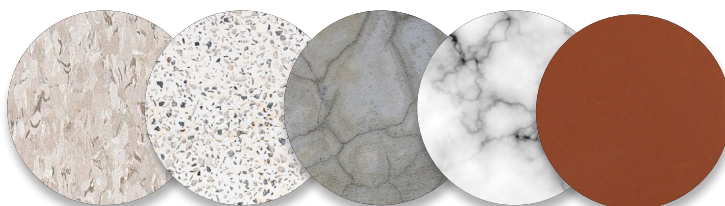

LINOLEUM,
VINYL

TERRAZZO

BETONGGOLVET

MARMOR

STEN-
BROTTE

PRODUKTDATA

Beskrivning Akrylkopolymer emulsjon

Utseende Mjölkvit

Glans (60°) >85
ASTM D1455-87 (2008)

Viskositet <10mPa.s (dynamisk)

Täckförmåga 61-74 kvm/liter

Torktid ca 25 minuter

Polerbarhet Utmärkt

Avläggningsbarhet Utmärkt
(ASTM D1792-06)

Flyktiga organiska föreningar 6,93%
40 CFR Part 59 Subpart D

Icke-flyktiga fasta partiklar 25%
ASTM D2834-95 (2008)

Lukt Mild lukt, ingen doft tillsatt

Hålbäständighet Uppfyller kraven
ASTM D2047-11

Lagringstid 1 år
ASTM D1791-93 (2008)

Densiteten 1,03 kg/liter
ASTM D1475-13 (2008)

Motståndskraft mot rengöringsmedel Utmärkt
ASTM D3207-92 (2008)

Frystålighet Klarar 3 cykler.
ASTM D3209-93 (2008)