



LockOut is een micro-film vormende oppervlaktebehandeling die de vloer verhardt en beschermt. Deze behandeling creëert een ademend, ultra-hard, waterafstotend en stofwerend oppervlak. De formule is een mengsel van acrylpolymeer en colloïdaal lithium die beschermt tegen vlekken en het mogelijk maakt de vloer tot hoogglans op te blokken.

## INSTRUCTIES

Lees voor gebruik alle instructies en het veiligheidsblad (VIB).

1. Reinig de vloer met een neutraal reinigingsmiddel. Laat de vloer goed drogen.
2. Breng vloeistof dun en gelijkmatig met een drukspuit aan op de vloer. De gemiddelde dekking is 86 m<sup>2</sup> per liter.
3. Gelijkmatig over de vloer verspreiden met een schone microvezel of pluisvrije, platte mop die is voorbehandeld met LockOut.
4. Zodra de vloeistof goed droog is, kan de vloer opgeblokt worden met een boenpad.
5. Breng een tweede laag aan volgens de instructies 2-4.
6. Laat de vloer ten minste 24 uur niet nat worden.

## VERPAKKING


Artikelnummer 423FSE

Volume 10 liters

Karton 2 x 10 liters

Pallet 48 kartons

## AANBEVOLEN OP

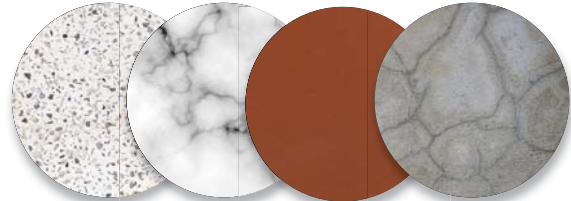

TERRAZZO MARMER STENEN  
(CEMENTGEBONDEN) TEGELS BETON

## TECHNISCHE DATA

**Beschrijving** Bescherming voor harde vloeren

**Vorm** Melkachtige witte vloeistof

**pH** 10,5  
ASTM E70-07

**Vlampunt** >93°C

**Viscositeit (Brookfield)** <10 centipoise @ 20°C

**VOS** <100 g/liter  
40 CFR deel 59 subdeel D

**Geur** Geen toegevoegde geur

**Dichtheid** 1,01 kg/l bij 20°C  
ASTM D1475-13 (2008)

**Oplosbaarheid** Mengbaar met water