



# Formula X™ UHP Stripper

GRUNDREINIGER



Kräftige, ammoniaklose Formel löst hohe Aufstapelung der alten Beschichtung und schwer zu entfernende Versiegler auf Wasserbasis problemlos ab in Recordzeit.

## ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

- Mischen Sie den Grundreiniger in folgenden Verhältnissen:  
Gründliche Grundreinigung: 1:4 (250 ml pro 1 Liter Wasser)  
Durchschnittsgrundreinigung: 1:6 (166 ml pro 1 Liter Wasser)  
Leichte Grundreinigung: 1:8 (125 ml pro 1 Liter Wasser)
- Die Lösung reichlich auf den Fußboden auftragen und 10 Minuten einwirken lassen - jedoch nicht trocknen lassen.
- Setzen Sie einen Stripper- oder Schrubbautomaten ein und die Lösung gründlich verarbeiten. Die Rückstände sollen mit einem Schrubbautomaten oder einen Naßsauger aufgenommen werden.
- Reinigen Sie den Boden gründlich mit sauberem Wasser und den Boden vollständig trocknen lassen ehe Beschichtung aufzutragen.

Achtung: Prüfen Sie den Boden auf Farbechtheit an einer unscheinbaren Stelle.

## BESTELLUNGSMITTELMER


**Produktnummer** 503L5

**Inhalt** 5 Liter

**Größe** 2 x 5 Liter

**Palettenmenge** 64

## ANWENDUNGSBEREICHE

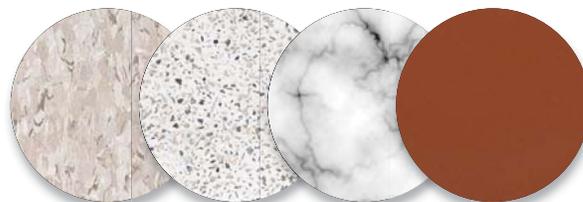

PVC

Terazzostein

Marmor

Steinplatten

## PRODUKTDATEN

**Beschreibung** Ammoniakloser, sehr wirksamer Grundreiniger

**Farbe** Klare Flüssigkeit

**Viskosität (Brookfield)** <10 CPS  
@ 68°F (20°C)

**Flammpunkt** 66°C  
ASTM D56-05 (2010)

**FOV** 42% (Konzentrat)  
40 CFR Part 59 Subpart C  
2,42% (1:16)  
4,57% (1:8)  
8,24% (1:4)

**Duft** Zitrus

**Haltbarkeit** 2 Jahre  
ASTM D1791-93 (2008)

**Dichte** 1,0 kg/L @ 20°C  
ASTM D1475-98 (2008)

