


# 420BU

## POLISSEUSE DE PLANCHER AU PROPANE

Un **large éventail d'options** permettant de personnaliser une machine pour répondre aux besoins des professionnels exigeants.

Taille du disque	53 cm (21 po)	61 cm (24 po)	71 cm (28 po)	101cm (40 po)
Vitesse de rotation du coussinet	2000 tr/min	1800 tr/min	1500 tr/min	1850 tr/min

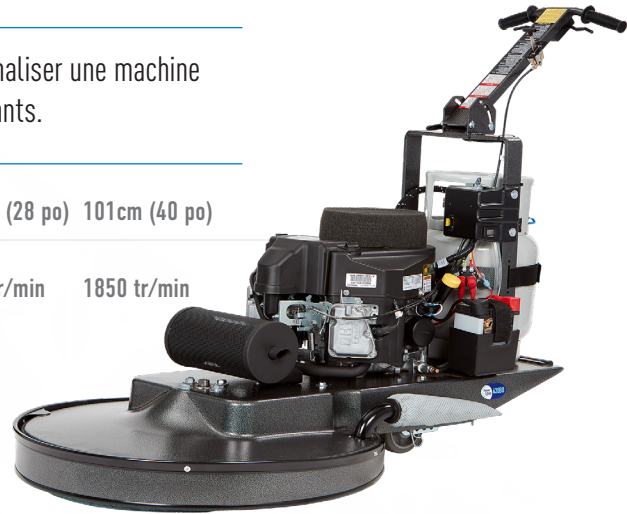

### POURQUOI 420BU :

#### PERFORMANCES FIABLES

- Puissant moteur propane 18 CV 603cc avec technologie EPS™
- Le réglage « Hot @ 4 o'clock » (Chaud à 4h) permet un fonctionnement direct et précis
- Support de disque Premium pour une meilleure réponse au brunissage
- Roulettes et roues robustes pour une durabilité accrue

#### CONÇUE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

- La technologie SAFR maintient les émissions à un niveau minimal même lorsque le filtre à air est sale
- Système de silencieux avec bouclier thermique, dépasse les exigences minimales EPA et CARB

#### ÉCONOMIQUE

- Consomme **34% MOINS de carburant** que les autres machines de sa catégorie
- **Intervalle de vidange d'huile 5 fois plus long** que les autres machines de sa catégorie

#### FACILE À UTILISER ET À ENTREtenir

- Changement facile des disques grâce à la technologie Rok-Bak™
- Réglage de la poignée sans outil
- Standard avec embrayage pour une meilleure maîtrise
- Contrôle de la poussière en option



La technologie du système d'alimentation en carburant Safer Air Fuel Ratio (SAFR), propriété de Pioneer Eclipse, est un système en circuit fermé qui maintient un rapport air/carburant optimal même dans des conditions difficiles. La technologie SAFR permet de maintenir un faible niveau de monoxyde de carbone (CO) dangereux et d'assurer la sécurité des opérateurs.



# 420BU

## POLISSEUSE DE PLANCHER AU PROPANE

### SPÉCIFICATIONS

	420BU21	420BU24	420BU28	420BU40
Performance	2300 m <sup>2</sup> /hr (25,000 ft <sup>2</sup> /hr)	2600 m <sup>2</sup> /hr (28,000 ft <sup>2</sup> /hr)	3160 m <sup>2</sup> /hr (34,000 ft <sup>2</sup> /hr)	4600 m <sup>2</sup> /hr (50,000 ft <sup>2</sup> /hr)
Taille du disque	53 cm (21 po)	61 cm (24 po)	71 cm (28 po)	2 x 53 cm (2 x 21 po)
Vitesse de rotation du coussinet	2000 tr/min	1800 tr/min	1500 tr/min	1850 tr/min
Commande	603 cc	603 cc	603 cc	603 cc
Niveau sonore	< 89 db(A)	< 89 db(A)	< 89 db(A)	< 89 db(A)
Largeur	62 cm (24,5 po)	70 cm (27,5 po)	80 cm (31,5 po)	118 cm (46,5 po)
Poids	97 kg (215 lb)	100 kg (221 lb)	106 kg (234 lb)	154 kg (340 lb)
Garantie	Moteur : Pièces et main-d'œuvre - 2 ans. Machine : Pièces et main-d'œuvre - 1 an. Sont exclus les éléments d'usure et d'entretien.			

### MODÈLES DISPONIBLES

	Size	Démarrage batterie	Embrayage	Réservoir en acier	Contrôle de la poussière	EcoSense
420BU21BC	53 cm (21 po)	●	●			
420BU21BCSVX	53 cm (21 po)	●	●	●	●	●
420BU21BCV	53 cm (21 po)	●	●		●	
420BU24BC	61 cm (24 po)	●	●			
420BU24BCV	61 cm (24 po)	●	●		●	
420BU28BCSX	71 cm (28 po)	●	●	●		●
420BU28BCSVX	71 cm (28 po)	●	●	●	●	●
420BU28BCS	71 cm (28 po)	●	●	●		
420BU28BCV	71 cm (28 po)	●	●		●	
420BU40BCSVX	106 cm (40 po)	●	●	●	●	●
420BU40BCV	106 cm (40 po)	●	●		●	